

NORDIC TRANSDUCER

## 2 AKSE INKLINOMETRE FRA +/-5° TIL +/- 45°

4...20mA 2 akse inklinometre for vinkelmåling med høj nøjagtighed.  
Høj kvalitetsprodukt med interessant pris niveau i forhold til kvaliteten



### Data for NTI-210DL-I2-L35


Arbejdsområde:	+/-10°
Nøjagtighed:	+/-0,1°
Opløsning:	0,005°
Forsyning DC:	12 ....24VDC
Kabel tilkobling:	Via M12 4 polet konnektor
Dimensioner:	72x72x45mm
Montering:	64..64mm mellem 4xø4,5mm
Arbejdsområde:	-40 ..... +85°C
Beskyttelse:	IP67 ( kræver special M12 modpart)
Vægt:	300g + kabel

+/-5° = Model NTI-205K-LPS-155, med M12 konnektor

+/-15° = Model NTI-215K-LPS-155, med M12 konnektor

### Data for NTI-230DL-I1 & NTI-245DL-I1

Arbejdsområde:	+/-30° / +/-45°
Nøjagtighed:	+/-0,2% F.S.
Opløsning:	0,03°
Forsyning DC:	12....24VDC
Kabel tilkobling:	6mm 4 ledet med skærm, 5m
Dimensioner:	72x72x45mm
Montering:	64..64mm mellem 4xø4,5mm
Arbejdsområde:	-40 ..... +85°C
Beskyttelse:	IP67
Vægt:	515g inkl. 5m kabel

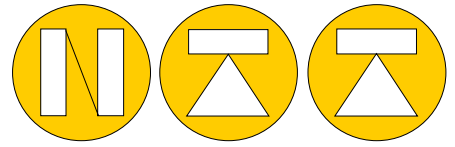

NORDIC TRANSDUCER

### Arbejdsmåder for X & Y akse

